



NOL-TEC
SYSTEMS

混合锥

Nol-Tec的混合锥可以在发送罐或料仓中均匀混合干燥物料。

标准功能:


- 六个空气喷射阀组件通过单个电磁阀控制，以气缸动作实现压缩空气脉冲曝气
- 陶瓷阀座能够以多种角度将空气精确地导向物料中
- 耐磨聚氨酯阀密封件
- 非限制型排放阀，带正位置指示器
- 调压的空气提供给空气环：2"管道
- 磨损部件可在搅拌锥体的外部进行更换

规格:

- **重量:** 每个曝气阀7磅；总重175磅
- **压缩空气:** 清洁干燥，压力至少为80 PSIG
- **电压:** 24 伏直流电
- **温度范围:** 200° F (华氏度)

可选功能:

- 用于曝气阀控制的独立电磁阀
- 内部涂层和饰面
- 不锈钢结构
- 安全位置设计
- 特殊安装法兰
- 卫生设计 (M357C)
- 高温设计
- **电压:** 110-120伏; 50-60赫兹

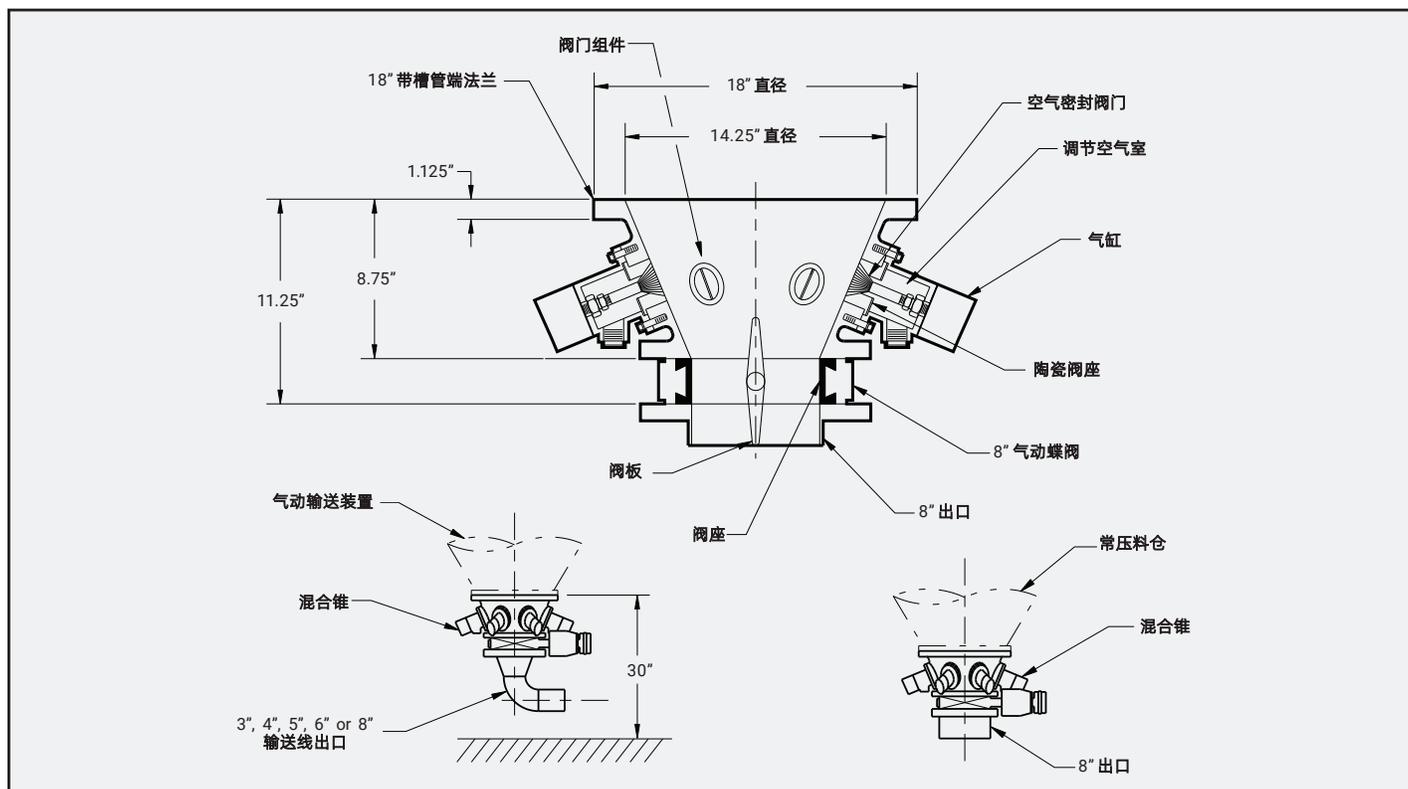

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

TRUSTED TO DELIVER

始于信任，终于交付

诺术自动化系统（上海）有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼

+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.017.SALE.10.23.18.04

