



**NOL-TEC**  
SYSTEMS

## 筒仓混合锥

Nol-Tec的筒仓混合锥可以在储存筒仓中  
均匀混合干燥材料。

### 标准功能:


- 12个空气喷射阀组件通过两个电磁阀实现气缸的精确序列控制
- 陶瓷阀座能够以多种角度将空气精确地导向物料中
- 耐磨聚氨酯阀密封件
- 非限制型排放阀，带正位置指示器
- 磨损部件可在搅拌锥体的外部进行更换
- 调压的空气提供给空气环：4"管道

### 规格:

- 重量: 1,050 磅
- 压缩空气: 清洁干燥，压力至少为80PSIG
- 电压: 24伏直流电
- 温度: 200° F (华氏度)

### 可选功能:

- 内部涂层和饰面
- 不锈钢结构
- 防爆电压
- 特殊安装法兰
- 卫生设计
- 高温设计
- 电压: 110-120伏; 50-60赫兹

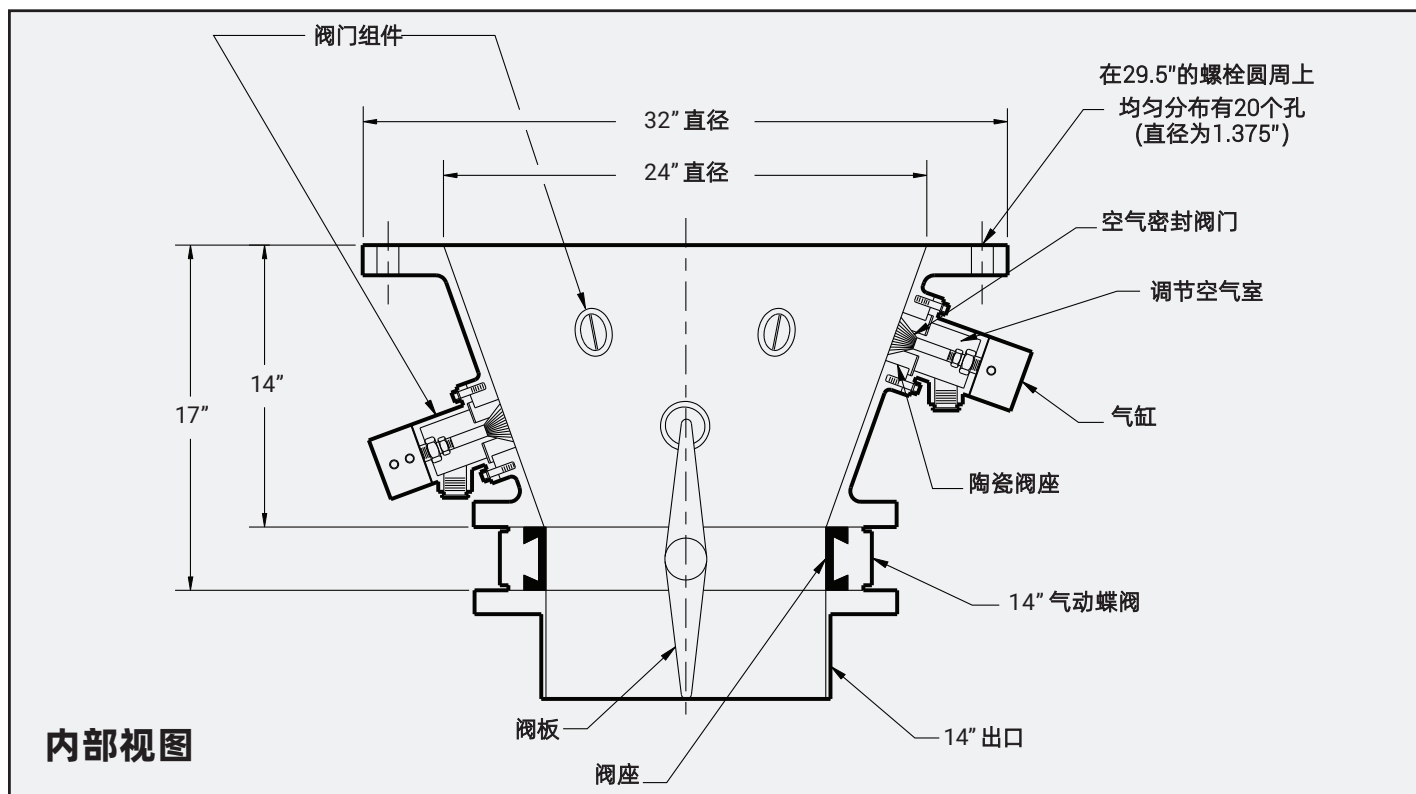

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

**TRUSTED TO DELIVER**  
始于信任，终于交付

诺术自动化系统（上海）有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼  
+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.027.SALE.10.23.18.03

