



NOL-TEC
SYSTEMS

三位-自动管路分向阀

Nol-Tec的三位-自动管路分向阀能够显著减少产品降解和交叉污染，特别适用于输送干燥、磨蚀性强或难以处理的材料。

标准功能:

- 正压和真空，密相和稀相输送
- 框架为碳钢结构
- 不锈钢密封件（座板）和滑板
- 耐磨橡胶软管
- 双气缸定位
- 输送压力高达75 PSIG
- 适用于汇聚或发散应用
- 聚氨酯密封圈
- 未使用的端口被堵塞和密封
- 簧片开关指示位置
- 清洁擦拭密封控制
- 支撑架

可选功能:


- 不锈钢结构
- 不锈钢产品接触区域
- FDA白色橡胶软管
- 报警设计
- 法兰连接
- 高温设计
- 支撑架
- 电压: 110-120伏; 50-60赫兹
- 有特殊要求，请联系 Nol-Tec

规格:

- **压缩空气:** 清洁干燥，压力至少为80 PSIG
- **电压:** 24伏直流电
- **温度:** 180° F间歇; 150°连续;

三位-自动管路分向阀

尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J
3.00"	63.13"	7.00"	27.13"	8.00"	70.00"	4.50"	59.5"	16.00"	4.00"
4.00"	66.94"	8.00"	24.38"	9.50"	82.00"	4.50"	72.25"	17.00"	4.00"
5.00"	73.75"	9.00"	26.75"	10.50"	87.00"	4.50"	76.72"	21.00"	4.50"
6.00"	80.00"	10.00"	28.50"	11.50"	100.87"	5.50"	89.00"	21.50"	4.50"

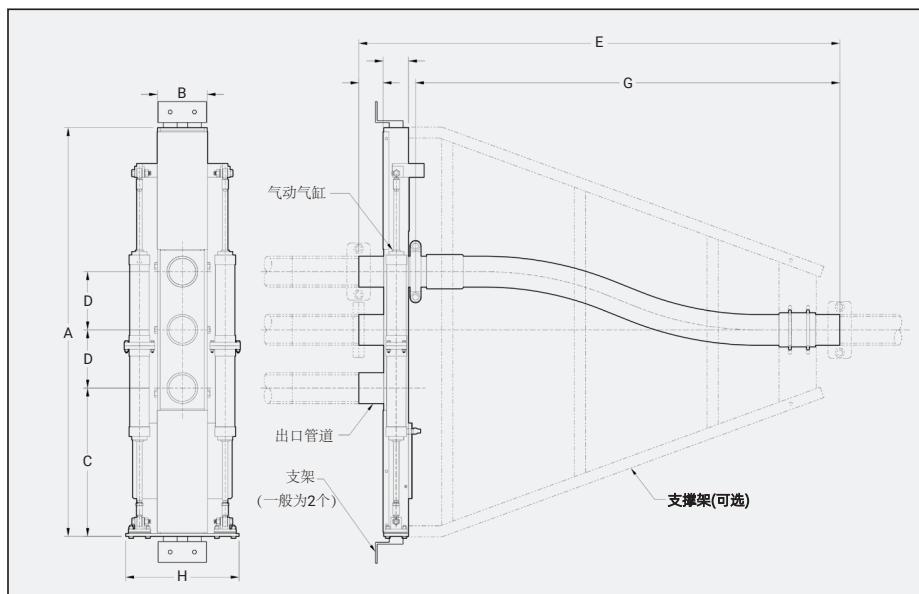

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

TRUSTED TO DELIVER

始于信任，终于交付

诺术自动化系统（上海）有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼

+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.181.SALE.01.08.24.03

