



NOL-TEC
SYSTEMS

圆形除尘器

Nol-Tec的圆形除尘器可有效过滤气动输送系统或其他需要较高压力过程中产生的含尘空气。

标准功能:

- 重型规格连续焊接结构
- 文丘里反喷清洗
- 连续清洗设计
- 底部网格
- 滤芯或袋式过滤介质
- 差压表
- 防鸟网和防雨罩
- 快速拆卸卡扣
- 设计用于承受高达17英寸水柱的检修门


规格:

- **压缩空气:** 清洁干燥, 压力至少为80 PSIG
- **温度范围:** 聚酯袋 270° F (华氏度); 聚酯滤芯和聚氨酯端头 225° F (华氏度)
- **电压:** 24 伏直流电

可选功能:

- 不锈钢结构
- 报警设计
- 高温设计
- 多种过滤介质材料可供选择
- 排气机
- 料斗底部
- 额外的检修门
- 高压型号设计用于高达5PSI的压力, 并配有加固的外壳
- 差速自动清洗
- **电压:** 110-120伏; 50-60赫兹

圆形除尘器							
M321 低压型号 #	M323 高压型号 #	滤芯过滤 面积	布袋过滤 面积	A	B	C	D
36-LPRD-9	36-HPRD-9	180 ft ²	41 ft ²	60.0"	30.0"	32.5"	28.0"
60-LPRD-9	60-HPRD-9	270 ft ²	68 ft ²	84.0"	30.0"	32.5"	28.0"
84-LPRD-9	84-HPRD-9	540 ft ²	95 ft ²	108.0"	30.0"	32.5"	28.0"
36-LPRD-14	36-HPRD-14	280 ft ²	64 ft ²	60.0"	36.0"	38.5"	32.0"
60-LPRD-14	60-HPRD-14	420 ft ²	105 ft ²	84.0"	36.0"	38.5"	32.0"
84-LPRD-14	84-HPRD-14	840 ft ²	147 ft ²	108.0"	36.0"	38.5"	32.0"
36-LPRD-18	36-HPRD-18	360 ft ²	81 ft ²	60.0"	42.0"	44.5"	40.0"
60-LPRD-18	60-HPRD-18	540 ft ²	135 ft ²	84.0"	42.0"	44.5"	40.0"
84-LPRD-18	84-HPRD-18	1,080 ft ²	189 ft ²	108.0"	42.0"	44.5"	40.0"
36-LPRD-24	36-HPRD-24	480 ft ²	108 ft ²	60.0"	48.0"	50.5"	44.0"
60-LPRD-24	60-HPRD-24	720 ft ²	180 ft ²	84.0"	48.0"	50.5"	44.0"
84-LPRD-24	84-HPRD-24	1,440 ft ²	252 ft ²	108.0"	48.0"	50.5"	44.0"
36-LPRD-32	36-HPRD-32	640 ft ²	144 ft ²	60.0"	54.0"	56.5"	52.0"
60-LPRD-32	60-HPRD-32	960 ft ²	240 ft ²	84.0"	54.0"	56.5"	52.0"
84-LPRD-32	84-HPRD-32	1,920 ft ²	336 ft ²	108.0"	54.0"	56.5"	52.0"
36-LPRD-38	36-HPRD-38	760 ft ²	171 ft ²	60.0"	60.0"	62.5"	56.0"
60-LPRD-38	60-HPRD-38	1,140 ft ²	285 ft ²	84.0"	60.0"	62.5"	56.0"
84-LPRD-38	84-HPRD-38	2,280 ft ²	399 ft ²	108.0"	60.0"	62.5"	56.0"
36-LPRD-46	36-HPRD-46	920 ft ²	207 ft ²	60.0"	66.0"	68.5"	64.0"
60-LPRD-46	60-HPRD-46	1,380 ft ²	345 ft ²	84.0"	66.0"	68.5"	64.0"

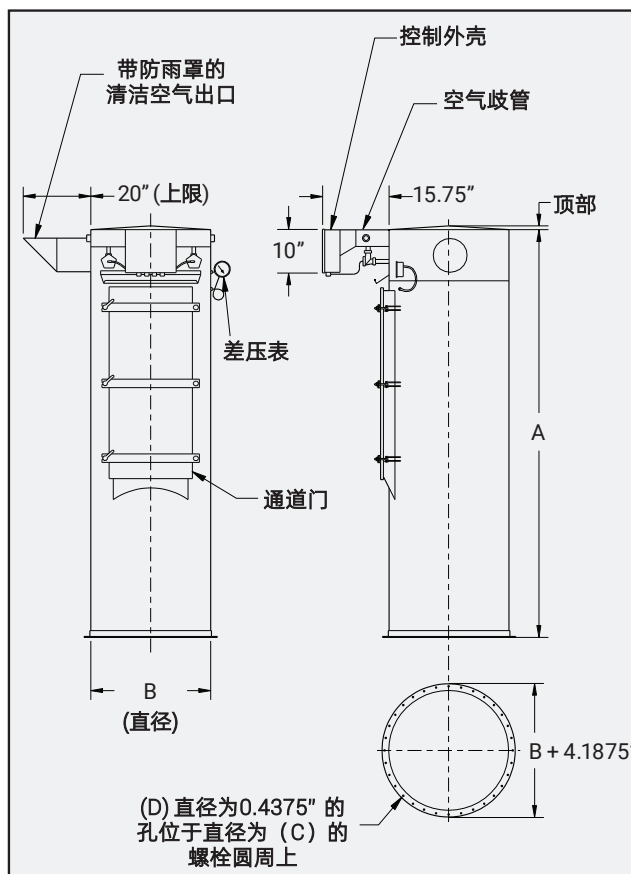

规格可能随时变动, 敬请留意, 不另行通知。

TRUSTED TO DELIVER

始于信任, 终于交付

诺术自动化系统(上海)有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼
+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.033.SALE.10.23.18.05

