



NOL-TEC
SYSTEMS

气动滑槽

Nol-Tec的气动滑槽利用高压或低压空气，在全封闭的防尘外壳中传送干燥的颗粒状或粉状材料。

标准功能:

- 10号规格构造
- 聚酯曝气介质
- 可调进气口位置
- 各节段的进气口
- 各节段的检修口
- 气压调节控制装置


可选功能:

- 不锈钢结构
- 不锈钢曝气介质
- 法兰式进出口
- 多个进出口
- 高温设计
- 转向箱（多个方向出口）
- 有特殊要求，请联系Nol-Tec

规格:

- **压缩空气:** 压缩设备供应；正压鼓风机；清洁且干燥
- **温度 (聚酯膜):** 可达到310° F（华氏度）

气动滑槽					
尺寸	A	B	C	D	E
4	3.75"	4"	6"	8.25"	2.00"
6	5.75"	6"	8"	10.25"	2.00"
8	7.75"	8"	10"	12.25"	2.00"
10	9.75"	10"	12"	14.25"	2.00"
12	11.75"	12"	14"	16.25"	2.00"
14	13.75"	12"	16"	16.25"	2.00"
16	15.75"	12"	18"	16.25"	2.00"
18	17.75"	12"	20"	16.25"	2.00"

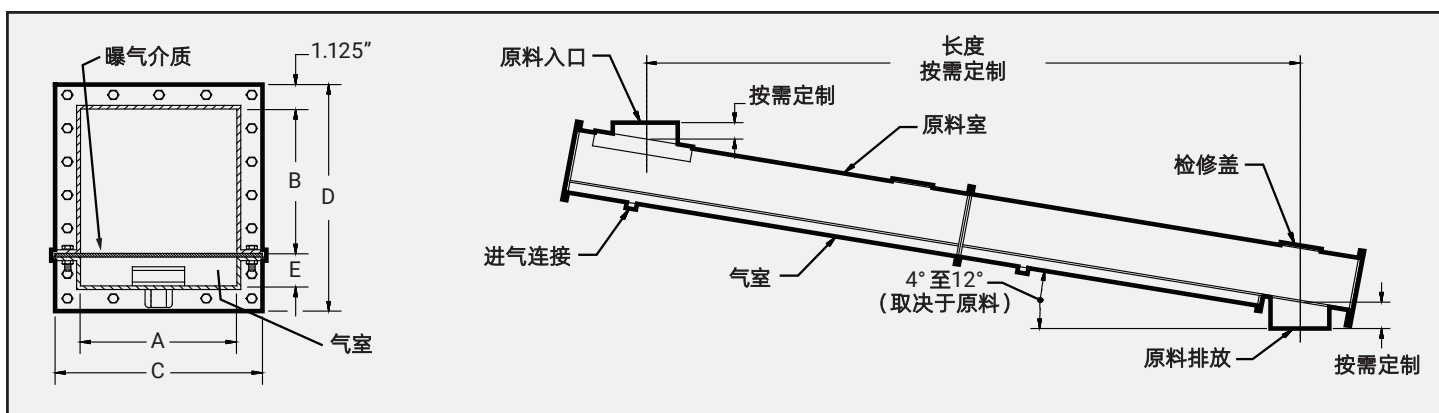

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

TRUSTED TO DELIVER
始于信任，终于交付

诺术自动化系统（上海）有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼
+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.009.SALE.10.23.18.03

