




Nol-Tec的气垫分配器与我们的328型料仓卸料器配合使用，能以较小的高度将物料可靠地输送到多个位置。

### 标准功能:

- 一个、两个、三个或四个出料口
- 低碳钢涂漆
- 温度范围: -20° F 至 +200° F (华氏度)
- 透气布
- ANSI标准的法兰样式
- 电压: 24伏直流电
- NEMA 12的控制设备
- 筒仓内部裙边紧凑设计

### 可选功能:

- 不锈钢结构
- 不锈钢烧结网
- 240伏交流电/60赫兹 气动/电气控制
- 电压: 110-120伏; 50-60赫兹
- 温度高达 350°F
- 报警设计

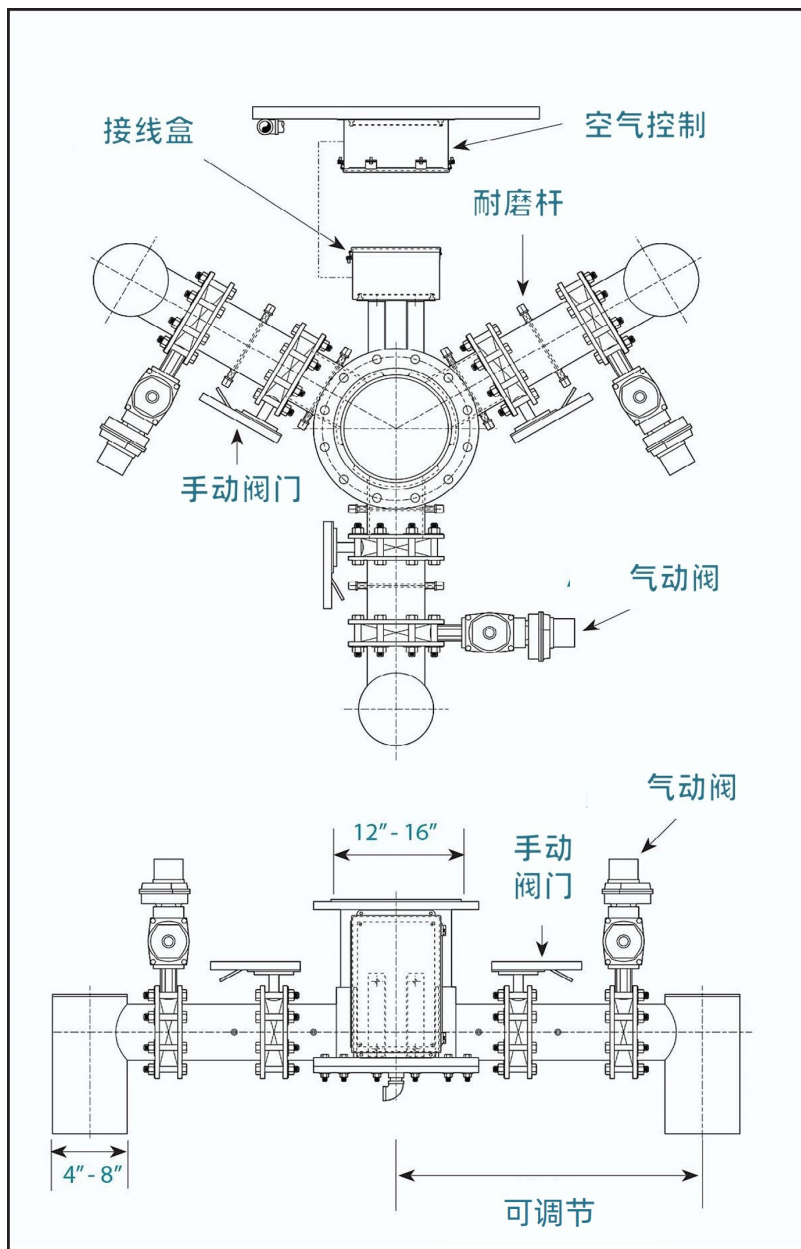

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

