



迷你发送罐

Nol-Tec的迷你发送罐是一款经济实惠、维护量小的系统，专门用于通过气力输送干燥、易流动的散装材料。

标准功能:


- 安装于筒仓、料仓或除尘器料斗底部
- 预装空气和电气控制系统
- NEMA 4控制与可调（开/关）定时器
- 六英寸蝶阀入口
- 适用于室内外作业环境
- 符合美国机械工程师协会（ASME）第八卷标准，并获得国家委员会注册认证
- 过压释放阀

可选功能:

- 空气助推器输送线空气管理系统
- 不锈钢结构
- 不锈钢制品接触面
- 防爆电气控制
- 水平传感器
- **温度范围:** 上限350°F（华氏度）
- **容器容量:** 3英尺3英寸容量
- **电压:** 10-120伏; 50-60赫兹

规格:

- **容器容量:** 1英尺3英寸
- **重量:** 350磅
- **设计压力:** 每平方英寸50磅
- **压缩空气:** 至少90 PSIG
- **电压:** 24伏直流电
- **温度范围:** -20° F 至 +200° F（华氏度）

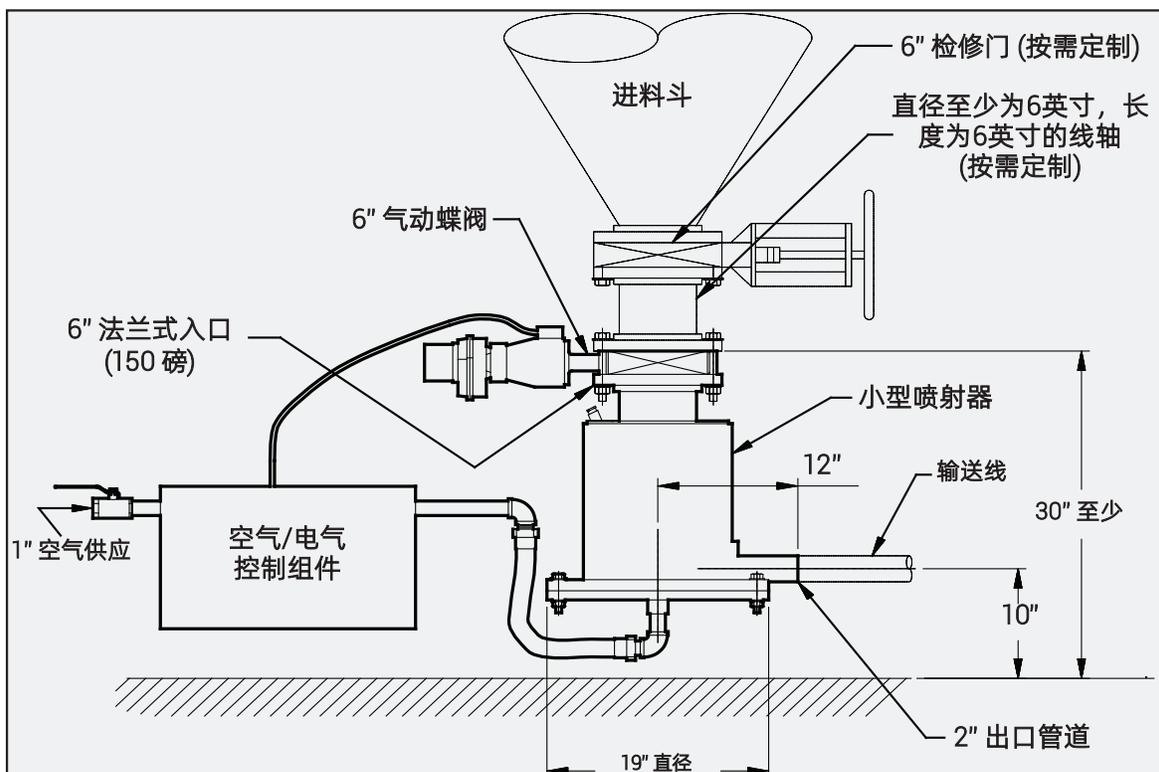

规格可能随时变动，敬请留意，不另行通知。

TRUSTED TO DELIVER
始于信任，终于交付

诺术自动化系统（上海）有限公司 | 上海市宝山区 | 富联二路189弄7号楼
+86-(21)-6299-0288 | sales@nol-tec.cn | www.nol-tec.cn

5.049.SALE.10.23.18.03

